

Wij creëren lievelingsplekken



Terrasvloeren
Gevelprofielen
Schuttingen



Inhoud

Over NATURinFORM	4–13	Gevel	
Kleurvariaties NIEUW	14–19	DIE GESTALTENDE	46–47
Onderhoud	20	Gevelprofiel – natuurlijk en uniek	
<hr/>		DIE GESTALTENDE <i>exklusiv</i>	48–49
Vloerplanken		Gevelprofiel – elegant en individueel	
DIE NATURLINIE	22–23	<hr/>	
Massieve vloeren – natuurlijke houtlook		Schutting en geluidswering	
DIE RESISTENTE <i>pro</i>	24–25	DER FLEXIBLE	50–51
Massieve vloeren – co-extrudiert		Schutting en geluidswering – flexibele isolatie	
DIE KERNIGE	26–27	DER EFFEKTIVE	52–53
Massieve vloeren – diepe houtnerf		Schutting – lage kosteneffectiviteit	
DIE URBANE	28–29	<hr/>	
Massieve vloeren – puristisch mooi		Interessante feiten	54–55
DIE EXKLUSIVE	30–32	<hr/>	
Massieve vloeren – extra smalle voegafmeting			
DIE BELIEBTE <i>massiv</i>	32–33		
Massieve vloeren – prijsbewust			
DIE BELIEBTE <i>select</i>	34–35		
Massieve vloeren – elegante golf			
DIE RATIONELLE <i>select</i>	36–37		
Massieve vloeren – extra breed speciaal formaat			
DIE KOMPAKTE	38–39		
Massieve vloeren – prijsbewust			
DIE KOMPAKTE <i>plus</i>	40–41		
Honingraatprofiel – hoogwaardig reliëf			
DIE SMARTE	42–43		
Nul-graden-vloerplank – erg onderhoudsvriendelijk			
DIE STARKE	44–45		
Draagbalk – zeer stabiel en draagkrachtig			

Al meer dan 20 jaar produceren wij in Redwitz hoogwaardige terrasplanken, gevels en zichten geluidswering.

Terrasvloeren

Wij bieden u het meest uitgebreide assortiment aan hoogwaardige terrasplanken van houtcomposiet. Laat u zich overtuigen van de aangename houthaptiek, de uitstekende eigenschappen van het materiaal en de snelle en eenvoudige legtechniek.

Gevels

Maak kennis met onze eenvoudig te reinigen en onderhoudsarme gevels. Naast de natuurlijke houtoptiek overtuigen ze door hun weerbestendigheid en duurzaamheid.

Schutting en geluidswering

U wilt een plek waar u zich kunt terugtrekken uit het dagelijks leven? Geniet van de rust en geborgenheid van uw favoriete plek met onze zicht- en geluidsweringsoplossingen.





Wat maakt onze producten zo bijzonder? Wat is het verschil met het materiaal hout?

Onze producten bestaan uit een milieuvriendelijk en recyclebaar houtcomposietmateriaal. Deze bestaat voor 70% uit lokaal hout en voor 30% uit een bindmiddel, waardoor onze terrasplanken, gevels en zicht- en geluidsweringen gemakkelijk te onderhouden, duurzaam en weerbestendig zijn.





Bad Freising, DIE KOMPAKTE in Grijs

Prachtige houtlook

Onze producten fascineren door hun buitengewone natuurlijke houtlook. Het lokale hout van PEFC-gecertificeerde bedrijven, de natuurlijke kleuren en de speciale houtnerf en oppervlaktestructuur van de planken geven de volle schoonheid van het hout weer. We zijn ook in staat om onze producten weer terug te brengen naar ons productieproces voor recycling.

Zeer gemakkelijk te reinigen

Het is voor ons belangrijk dat u weinig werk heeft aan onze producten. Daarom zijn ze bijzonder onderhoudsvriendelijk en weerbestendig. In tegenstelling tot conventionele houten planken hoeven onze planken niet geolief of geschilderd te worden en desondanks versplinteren of barsten ze niet. De reiniging is volledig ongecompliceerd met water. Zo heeft u voldoende tijd om te ontspannen op uw favoriete plek.

Gemakkelijk te leggen

De verwerking van ons houtcomposietmateriaal is snel en eenvoudig. In vergelijking met hout hebben onze producten geen gebreken door knoestgaten of kromme planken. U kunt ook gebruik maken van onze service en alle planken in de juiste lengte op de bouwplaats te laten leveren - ook in speciale lengtes van ca. 2 tot ca. 13 meter.



Duurzaamheid vinden wij belangrijk. Van productie tot leggen letten we op een ecologisch bewuste werkketen. NATURinFORM draagt bij aan de bescherming van de natuur door middel van gecertificeerde houtvezels en de mogelijkheid om de planken te recyclen.



We zijn er trots op dat we u milieubewuste en duurzame kwaliteitsproducten kunnen aanbieden. Onze producten zijn recyclebaar, made in Germany en duurzaam geproduceerd.

Onze focus ligt duidelijk op duurzaamheid, bescherming van de natuur en onze kwaliteitsaanspraak om onze klanten te ondersteunen bij het creëren van hun favoriete plek.

Ons composietmateriaal

Bij de productie van onze hoogwaardige WPC-producten vertrouwen we op kwaliteit en jarenlange ervaring. Voor ons houtcomposietmateriaal gebruiken we houtvezels van 100% PEFC-gecertificeerd hout uit duurzame bosbouw. Om de materiaaleigenschappen, zoals verwerking en krasvastheid en de vervormbaarheid van het materiaal te verbeteren, vullen we de houtvezels aan met een milieuvriendelijk thermoplastisch bindmiddel. Dit is onderworpen aan strenge controles. Het bindmiddel en de houtvezels worden onder temperatuur en druk voorzichtig tot een homogene massa gevormd en tot een eindeloze streng getrokken. De vloeistof die zich in de houtvezels bevindt, wordt door het bindmiddel verwijderd en de houtvezels worden beschermd tegen indringend vocht. In deze werkstap wordt het materiaal ook gekleurd met een van de meer dan 30 inspirerende en duurzame kleuren uit het NATURinFORM-kleurenspectrum.

Onze kwaliteitsgarantie

Onze basis voor het succes van de afgelopen 20 jaar is de innovatieve productontwikkeling, het hoogwaardige design, de continue kwaliteitscontroles en de belastingstesten. Als lid van de Qualitätsgemeinschaft Holzwerkstoffe e. V. Berlin is NATURinFORM GmbH een drijvende kracht achter gewaarborgde kwaliteitsproductie. Regelmatige tests controleren de slipweerstand van de planken, de geschiktheid voor speelgoed, de weerstand tegen houtvernietigende schimmels en het brandgedrag. Daarnaast wordt hier ook bewijs geleverd voor de duurzaamheid van bouwproducten, zoals de milieuproductdeclaratie. Hiermee leveren wij onze bijdrage aan duurzaam bouwen.





Is WPC gemakkelijk te verwerken? U moet lang plezier hebben van het oppervlak. Dit begint met de eenvoudige montage. Wij bieden alle belangrijke detailoplossingen als accessoire met extra verwerkingstips. Onze handleidingen, video's en gedetailleerde leginstructies ondersteunen een lange houdbaarheid en een veilige en vakkundige montage.





Accessoiresysteem

Onze accessoiresystemen zijn speciaal ontworpen om aan de eisen op het gebied van terrassen, gevels en omheiningen te voldoen. Wij bieden verschillende mogelijkheden voor leggen, onderhoud en verlichting voor uw toepassing. Verschillende onderconstructies, bevestigingen, onderlagen voor hoogtecompensatie, decoratieve aan- en afsluitingen en ventilatiemogelijkheden zorgen voor grote ontwerpvrijheid.

Speciale kleuren en lengtes


Met onze kleurvarianten (kleur EDITION, meerkleurig en eenkleurig) en speciale lengtes hebben we de tijdgeest veroverd. Afhankelijk van uw voorkeur heeft u de keuze 30 of 50 m² verdere kleurvarianten naar keuze en speciale lengtes van ca. 2 tot ca. 13 meter - afgestemd op u en uw project. Onze speciale oplossingen zijn mogelijk op aanvraag. Ontcijfer uw persoonlijke kleur- en vormcode voor uw favoriete plek!

Handleidingen en planning


Om u te helpen uw project veilig en professioneel te starten, bieden wij handleidingen en video's voor de montage van al onze producten aan. Deze worden voorbereid door deskundigen uit de praktijk en worden regelmatig bijgewerkt. Ze bevatten alle informatie over het materiaal, de eigenschappen, maar ook over de planning en het juiste gebruik. Ontdek ook onze terrasplanner, waarmee u uw toekomstige terras eenvoudig virtueel kunt plannen.

Video's


Bezoek onze website en bekijk video's over onze WPC-producten, bijvoorbeeld opbouw- en legvideo's of interessante informatie over verzorging en reiniging.




Citroengeel




Zonnegeel




Dakpanrood




Natuur



Titaangrijs



Mosgroen




Zeeblauw



Bosgroen




Cremeweiß



Grafietgrijs




Granietgrijs




Dolomietgrijs



Bazaltgrijs




Eikenbruin



Barnsteenbruin



Walnootbruin



Kastanperbruin

Veelkleurig

Levendig kleurenpalet

Het bijzondere aan onze meerkleurige producten is de individuele, natuurlijke kleurschakering. Vanaf nu kunt u ook andere producten met deze natuurlijke kleurschakering kopen - en dat al vanaf een minimale hoeveelheid van 30 m² voor onze gevelprofielen en 50 m² voor terrasplanken.

- Minimale hoeveelheid planken 50 m², gevel 30 m², minimaal 10 stuks per individuele lengte, levertijd op aanvraag

	Grafiëtgrijs	Graniëtgrijs	Dolomietgrijs	Bazaltgrijs	Eikenbruin	Barnsteenbruin	Walnootbruin	Kastanperbruin
Massieve vloeren								
DIE RATIONELLE ^{select}		●					●	
DIE EXKLUSIVE		●			●	●	●	●
DIE SMARTE		●					●	
DIE STARKE		●	●	●	●	●	●	●
DIE NATURLINIE		●					●	
DIE KOMPAKTE, ongeborsteld	●	●		●	●	●	●	●
DIE BELIEBTE ^{select}		●					●	
Honingraatprofiel								
DIE KOMPAKTE ^{plus}				●	●	●		●
Gevel								
DIE GESTALTENDE		●		●			●	
DIE GESTALTENDE ^{exklusiv}		●			●	●	●	●

Monochroom

Zuivere natuurtinten


Vanaf nu kunt u onze producten niet alleen in de betreffende standaardkleuren kopen, maar ook in de kleuren van ons hele assortiment - en dat al vanaf een minimale hoeveelheid van 30 m² voor onze gevelprofielen en 50 m² voor terrasplanken.

- Minimale hoeveelheid planken 50 m², gevel 30 m², minimaal 10 stuks per individuele lengte, levertijd op aanvraag


	Kiezelsteen	Grijs	Steengrijs	Lavagrijs	Antraciet	Linnen	Sisal	Klei	Bruin	Tabak	Zwartbruin
Massieve vloeren											
DIE RATIONELLE <small>select</small>			●			●	●	●		●	●
DIE URBANE		●	●	●	●				●		●
DIE EXKLUSIVE	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●
DIE SMARTE	●		●	●		●	●	●		●	●
DIE STARKE			●	●		●	●	●		●	●
DIE KERNIGE	●		●	●		●	●	●		●	●
DIE KOMPAKTE, ongeborsteld	●		●	●		●	●	●		●	●
DIE BELIEBTE <small>select</small>						●	●	●	●	●	
Honingraatprofiel											
DIE KOMPAKTE, ongeborsteld	●		●	●		●	●	●		●	●
Gevel											
DIE GESTALTENDE	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
DIE GESTALTENDE <small>exklusiv</small>	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●




Kieselsteen




Grijs




Grind



Steengrijs




Lavagrijs




Antraciet




Linnen




Sisal




Klei




Zand




Bruin



Tabak



Omber



Zwartbruin

Onderhoud

We zijn hier voor jou



Gratis samplebestelling

Wij bieden een breed scala aan kleurschakeringen en verschillende afwerkingen van onze producten. Maar zelfs het best mogelijke fotomateriaal is soms niet voldoende om een zinvolle indruk te krijgen. Gebruik onze gratis samplebestelling en overtuig uzelf!



Terrassenplaner

Met meer dan 15 modellen en meer dan 30 kleuren bieden wij het meest uitgebreide assortiment van hoogwaardige terrasplanken aan. Met onze terrasplanner kunt u eenvoudig uw droomterras plannen vanuit uw eigen huis - inclusief materiaallijstuitvoer, het zoeken van dealers en de daaropvolgende ondersteuning van hen.



Handelaar zoeken

U plant een project en bent nog steeds op zoek naar een dealer? Gebruik de Naturinform-dealerzoeker en vind de juiste dealer direct bij u in de buurt. U kunt ook gebruik maken van de dealerzoeker om dealers te vinden, waar u voorbeeldoppervlakken kunt bekijken of die voorraden hebben van onze WPC-producten.


Onze producten



Foto: privé eigendom, Grafietgrijs met houtvezels.
Meer impressies online!

Massieve vloeren
natuurlijke houtlook

DIE NATURLINIE

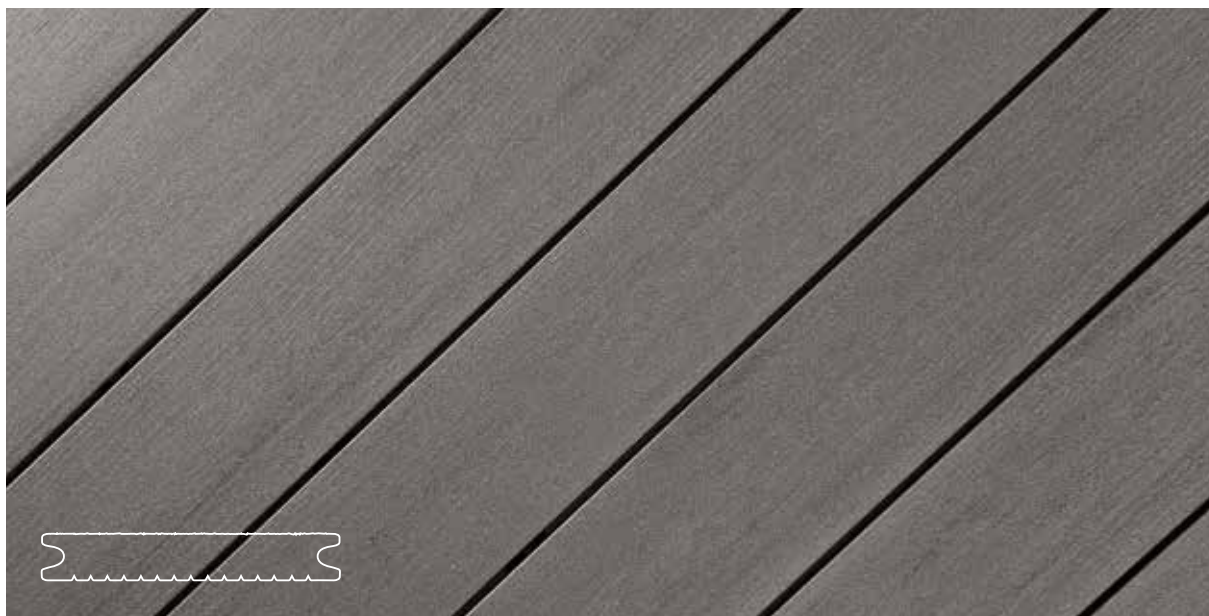

Eikenbruin Barnsteenbruin Kastanperbruin

Grafietgrijs Bazaltgrijs

Geïnspireerd door de natuur. DIE NATURLINIE vertaalt al het moois van hout in een massieve plank met een natuurlijke optiek en haptiek. Een innovatief proces geeft de houtcomposietplank een individuele, natuurlijke meerkleurige houtnerf en een aangename oppervlaktestructuur. De drie warme houttinten, eikenbruin, kastanjebruin, amberbruin en de twee grijs tinten grafietgrijs en basaltgrijs zijn gebaseerd op kleuren uit de natuur. Daarbij is elke plank uniek. NATURinFORM is de eerste Duitse fabrikant die een massief geëxtrudeerde en volledig meerkleurige plank van deze premiumkwaliteit aanbiedt.

Informatie

Formaat	Breedte ca. 139 mm, Hoogte ca. 21 mm
Oppervlak	met houtvezels, licht geborsteld / fijn geribbeld, niet geborsteld
Slipweerstand	R12, met houtvezels / R11, fijn geribbeld
Standaard lengtes	ca. 3 m / ca. 4 m / ca. 5 m / ca. 6 m
Speciale lengtes	ca. 2 m tot ca. 13 m tegen meerprijs
Speciale kleuren	verkrijgbaar vanaf 50 m ² per kleur
Noding	1 vierkante meter bestaat uit ca. 7 m vloerplanken
Gewicht	ca. 3,2 kg/m


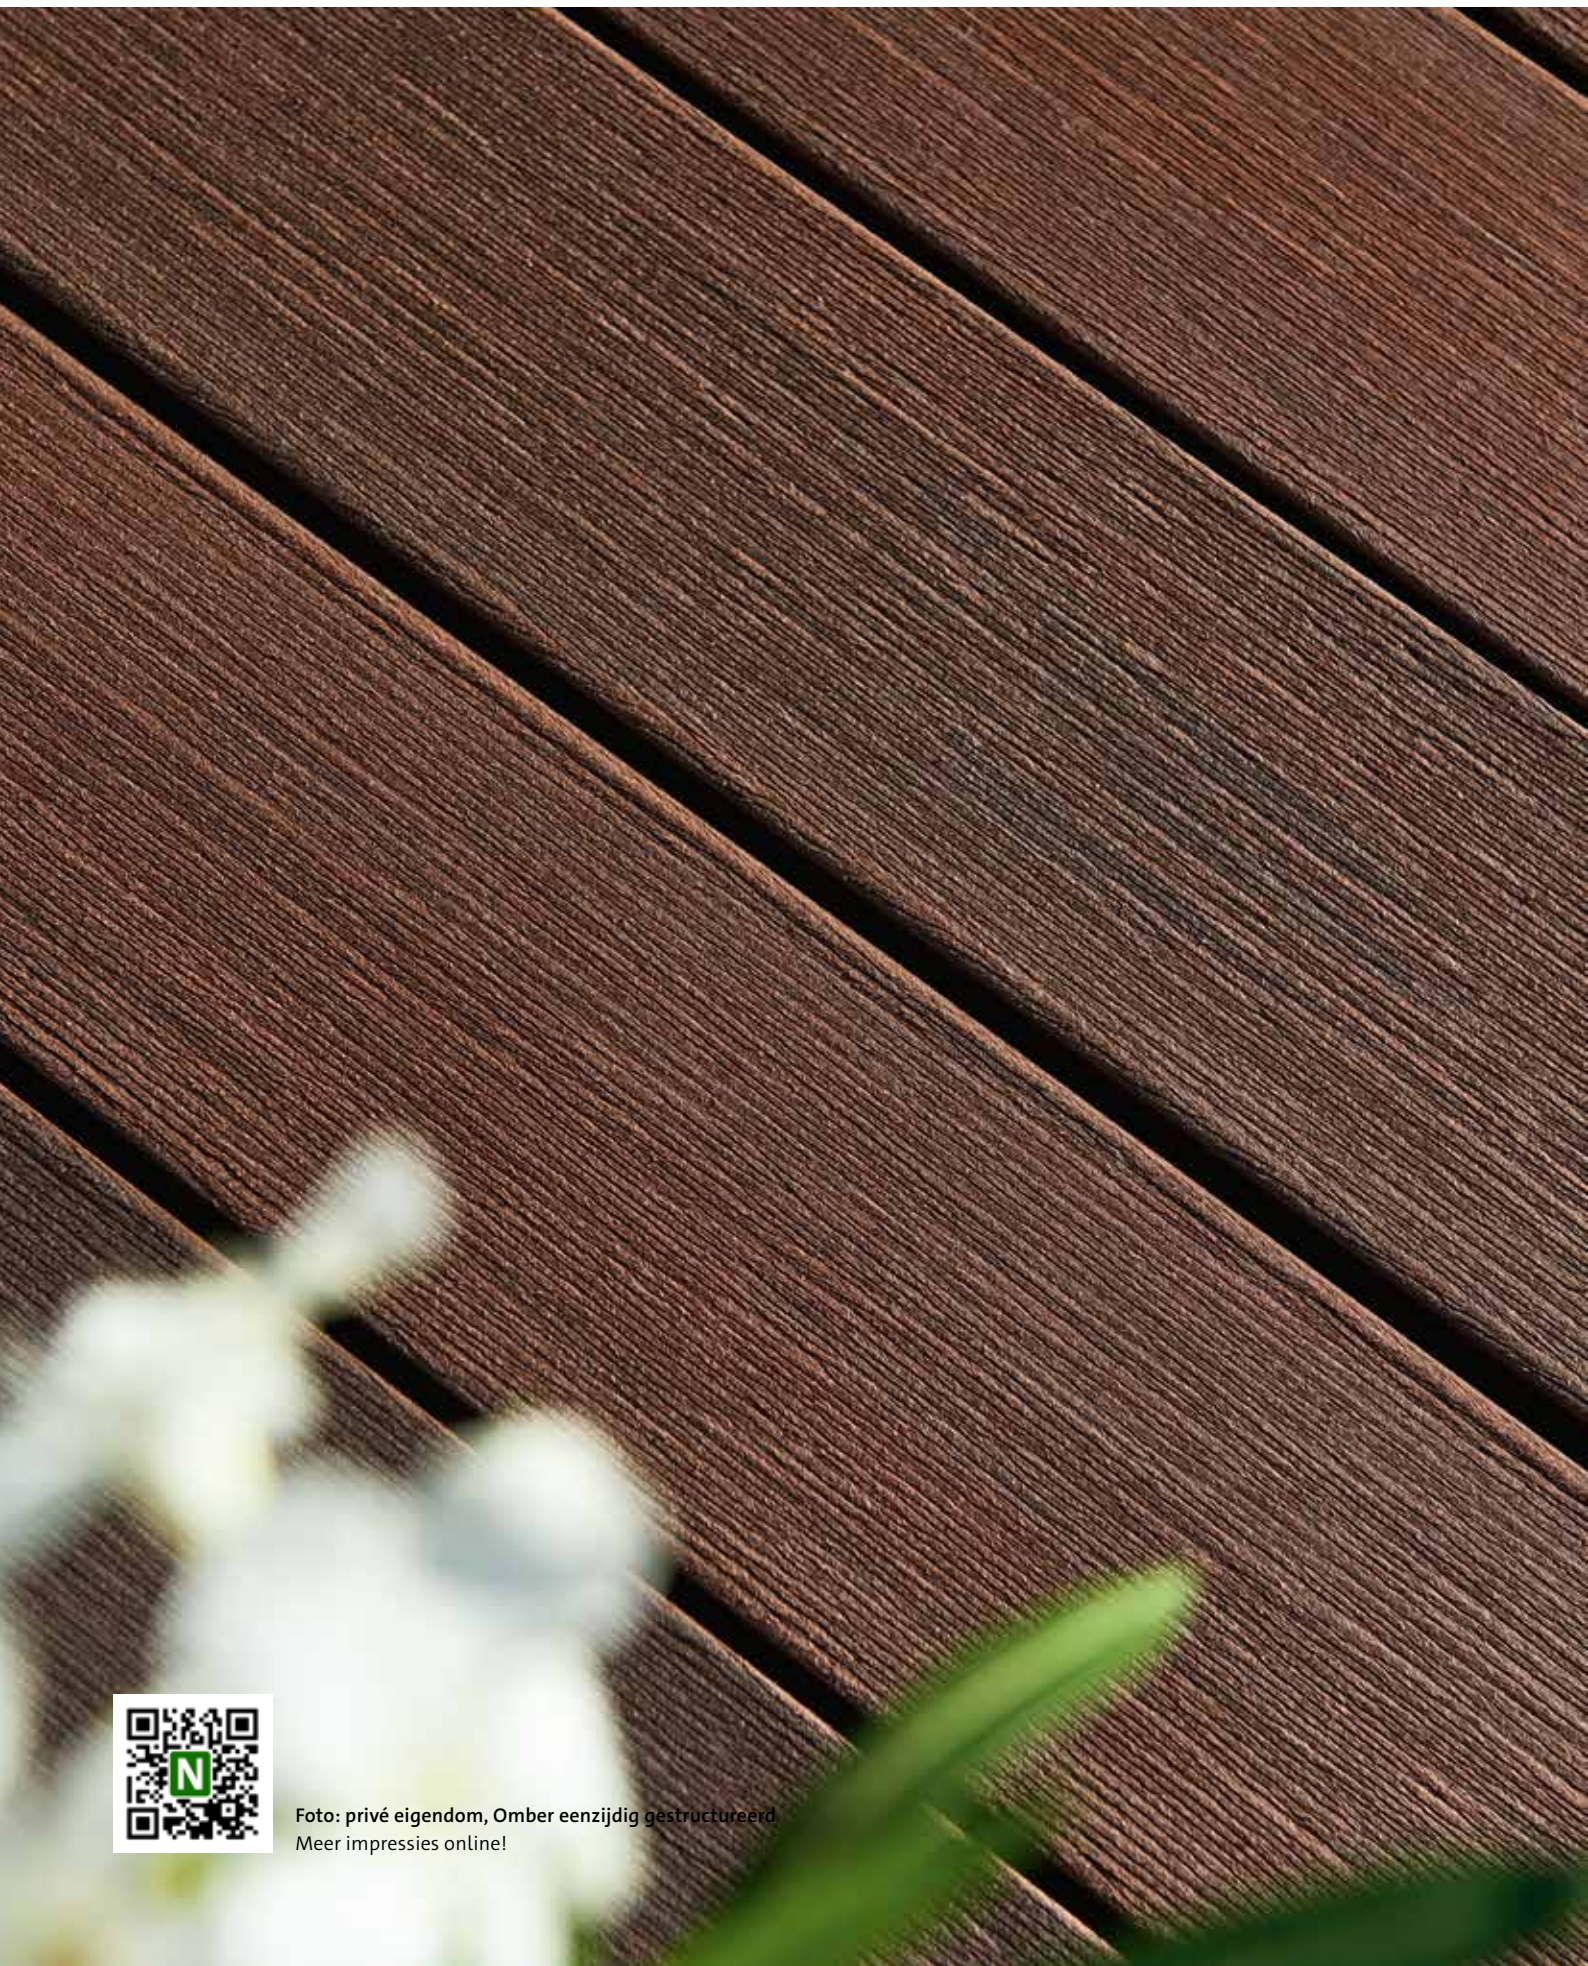


Foto: privé eigendom, Omber eenzijdig gestructureerd
Meer impressies online!

Massieve vloeren – co-extrudiert
 bijzonder onderhoudsvriendelijk

DIE RESISTENTE ^{pro}



Zand

Omber

Grind

Dankzij het gestructureerde oppervlak is onze geoptimaliseerde massieve plank bijzonder slipvast, slijtvast en onderhoudsarm. Deze hoeft niet geolied of geschilderd te worden. In een innovatief productieproces wordt de kern gecoat met een rondom beschermende polymeerlaag. Deze beschermende laag maakt het oppervlak waterafstotend en garandeert weerstand tegen vlekken. Dankzij de zeer goede UV-bestendigheid is er geen tijdelijke kleurontwikkeling. De resistente terrasplank is ideaal voor gedeeltelijk overdekte oppervlakken. Kies uit de kleuren zand, sterke omber en modern grind. Het oppervlak is aan één kant gestructureerd en geborsteld en ziet er daardoor natuurlijker uit dan zijn voorganger. Het enkelzijdige leggen met een smalle voegbreedte van ca. 5 mm zorgt voor een bijzonder uniform en elegant uiterlijk.

Informatie



Formaat	Breedte ca. 138 mm, Hoogte ca. 23 mm
Oppervlak	eenzijdig gestructureerd, geborsteld
Slipweerstand	R13
Standaard lengtes	ca. 4 m / ca. 6 m
Speciale lengtes	geen
Noding	1 vierkante meter bestaat uit ca. 7 m vloerplanken
Gewicht	ca. 3,7 kg/m



Foto: privé eigendom, Grijs met houtvezels.
Meer impressies online!

Massieve vloeren
diepe houtnerf

DIE KERNIGE

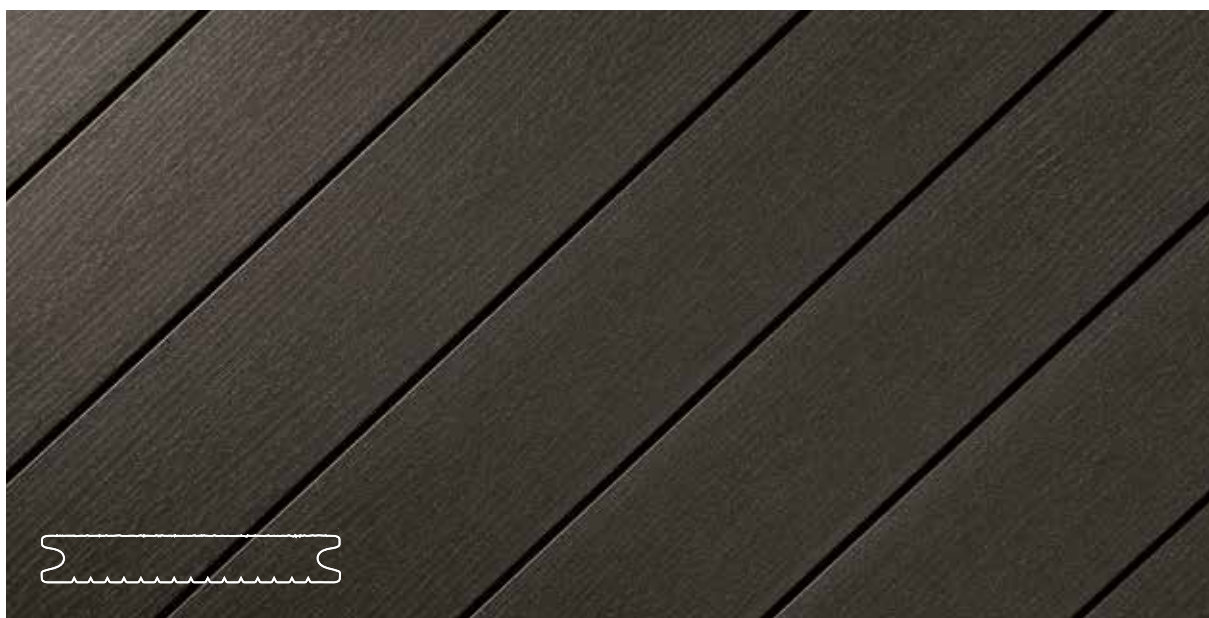

Stabiliteit en elegantie. Door zijn bijzonder intensieve nerf heeft DIE KERNIGE een hoogwaardige, houtachtige optiek. De stabiliteit van deze massieve plank nodigt uit tot uitbundige feesten, maar ook tot rustige ontspanningsmomenten. Een favoriete plek om te genieten. Als u van plan bent om een uniek gevormd terras met rondingen te maken, dan is deze massieve plank daar perfect voor geschikt. Ook harmonieuze overgangen naar de tuin zijn hiermee goed te realiseren. DIE KERNIGE kan aan beide zijden worden gelegd, met daarbij een licht geborstelde of fijn gegroefde houtnerf. Dankzij het hoogwaardige houtcomposietmateriaal hoeft u zich geen zorgen te maken over splinters en scheuren.

Informatie

Formaat	Breedte ca. 139 mm, Hoogte ca. 21 mm
Oppervlak	met houtvezels, licht geborsteld / fijn geribbeld, niet geborsteld
Slipweerstand	R12, met houtvezels / R11, fijn geribbeld
Standaard lengtes	ca. 3 m / ca. 4 m / ca. 5 m / ca. 6 m
Speciale lengtes	ca. 2 m tot ca. 13 m tegen meerprijs
Speciale kleuren	verkrijgbaar vanaf 50 m ² per kleur
Noding	1 vierkante meter bestaat uit ca. 7 m vloerplanken
Gewicht	ca. 3,2 kg/m



Foto: privé eigendom, Sisal eene kant geborsteld.
Meer impressies online!

Massieve vloeren
puristisch mooi

DIE URBANE



Ingetogen finesse! De nieuwe terrasplank DIE URBANE legt door de ingetogenheid de nadruk op moderne constructies. Perfect voor ingetogen moderne architectuur en moderne woonstijl die ook buiten moet worden voortgezet. De massieve plank is verkrijgbaar in vijf rustige natuurtinten - linnen, sisal, klei, tabak en kiezel - met een fijnkorrelig, glad geborsteld oppervlak. Speciale kleuren - passend bij het gebouw - zijn op aanvraag mogelijk. De innovatieve plankdoorsnede in combinatie met een nieuw type leghulp maakt een spleetbreedte van slechts 5 millimeter mogelijk.

Informatie


Formaat	Breedte ca. 162 mm, Hoogte ca. 21 mm
Oppervlak	eene kant geborsteld
Slipweerstand	R12
Standaard lengtes	ca. 3 m / ca. 4 m / ca. 5 m / ca. 6 m
Speciale lengtes	ca. 2 m tot ca. 13 m tegen meerprijs
Speciale kleuren	verkrijgbaar vanaf 50 m ² per kleur
Noding	1 vierkante meter bestaat uit ca. 6 m vloerplanken
Gewicht	ca. 4,09 kg/m



Foto: Badehaus Babylon Cologne, Bazaltgrijs aan één zijde voorzien.
Meer impressies online!

Massieve vloeren
extra smalle voegafmeting

DIE EXKLUSIVE



Dolomietgrijs

Bazaltgrijs

Lavagrijs

Pure elegantie. Hoogwaardig grijs met smalle voeg. DIE EXKLUSIVE met drie nieuwe grijstinten in een hoogwaardige natuursteenoptiek is de terrasplank voor puristisch zuivere architectuur. De kleuren variëren van licht dolomietgrijs en koel basaltgrijs tot warm lavagrijs. De bijzonder smalle voegbreedte van 5 mm in plaats van 7,5 mm geeft het plankenoppervlak, dat door de levendige kleurschakering indrukwekkend is, een elegante uitstraling. DIE EXKLUSIVE met zijn speciale breedte van 162 mm kan eenzijdig worden gelegd. Het matte, gevormde oppervlak roept een bijzonder gelijkmatig en elegant totaalbeeld op. Geniet van uw exclusieve favoriete plek!

Informatie


Formaat	Breedte ca. 162 mm, Hoogte ca. 21 mm
Oppervlak	aan één zijde voorzien van reliëf, mat
Slipweerstand	R11
Standaard lengtes	ca. 3 m / ca. 4 m / ca. 5 m / ca. 6 m
Speciale lengtes	ca. 2 m tot ca. 13 m tegen meerprijs
Speciale kleuren	verkrijgbaar vanaf 50 m ² per kleur
Noding	1 vierkante meter bestaat uit ca. 6 m vloerplanken
Gewicht	ca. 3,8 kg/m



Foto: prive Eigendom, Grijs IJf't gerbbeeld.
Meer impressies online!

Massieve vloeren
prijsbewust

DIE BELIEBTE ^{massiv}

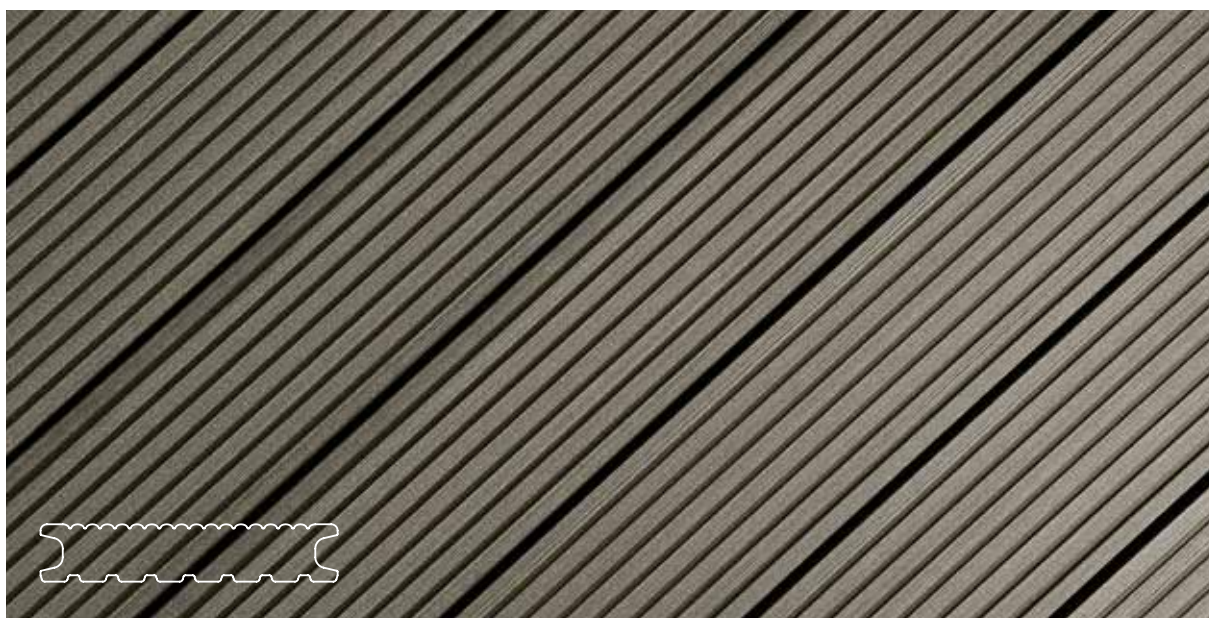

DIE BELIEBTE in de massieve uitvoering is een plank die al vele jaren populair is en voor een ontspannen vrijetijdssfeer op tal van terrassen en balkons zorgt. In 2017 hebben wij als specialist voor houtcomposietmaterialen Made in Germany de algemene bouwvergunning (nr. Z-10.9-484) voor deze massieve plank gekregen. Het is de eerste keer dat het Deutsche Institut für Bautechnik in Berlin (DIBt) een goedkeuring verleent voor een terrasplank uit een houtcomposietmateriaal zonder dat er sprake is van een composiet gelegd terras. Dit betekent dat de plank als een dragende vloer zonder beperkingen buiten kan worden gelegd, ook in openbare gebouwen. Dit betekent veel planningszekerheid en breidt de toepassingsgebieden uit naar balkons, dakterrassen, loggia's, trappen en trapportalen, zonder dat er extra maatregelen nodig zijn ter bescherming tegen doorzakken.

Het leggen moet worden uitgevoerd volgens het goedkeuringsvoorschrift! Details zijn te vinden op www.naturinform.de

Informatie


Format	Breedte ca. 138 mm, Hoogte ca. 25 mm
Oppervlak	fijn geribbeld, geborsteld / grof geriffelt, geborsteld
Slipweerstand	R13, fijn geribbeld/ R13, grof geriffelt
Standaard lengtes	ca. 4 m / ca. 6 m
Speciale lengtes	ca. 2 m tot ca. 13 m tegen meerprijs
Speciale kleuren	verkrijgbaar vanaf 50 m ² per kleur
Noding	1 vierkante meter bestaat uit ca. 7 m vloerplanken
Gewicht	ca. 3,6 kg/m



Foto: privé eigendom, Grafietgrijs gegolfd.
Meer impressies online!

Massieve vloeren
elegante golf

DIE BELIEBTE ^{select}

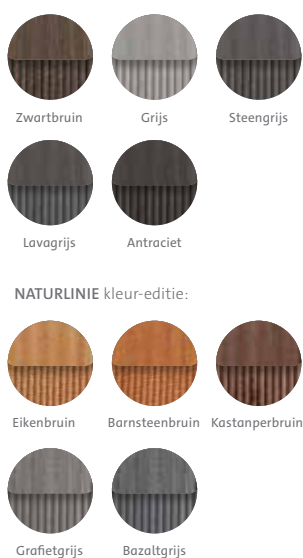

DIE BELIEBTE select met zijn elegant golvende oppervlak biedt u een bijzonder breed scala aan ontwerpmogelijkheden voor uw favoriete plek. DIE BELIEBTE select is niet alleen verkrijgbaar in de basiskleuren zwartbruin, grijs, steengrijs, antraciet en lavagrijs. Hij is ook verkrijgbaar als meerkleurige NATURLINIE-editie, in de vijf natuurlijke kleuren van NATURLINIE, die de schoonheid van hout weerspiegelen. DIE BELIEBTE select als massieve plank kan aan beide zijden worden gelegd, zowel aan de fijn gegroefde als aan de gegolfde zijde met houtvezels. Het natuurlijke kleurverloop, de individuele nerf en de oppervlaktestructuur geven DIE BELIEBTE select een bijzondere feelgood factor voor uw favoriete plek.

Informatie


Formaat	Breedte ca. 138 mm, Hoogte ca. 26 mm
Oppervlak	met houtvezels gegolfd, licht geborsteld / fijn geribbeld, licht geborsteld
Slipweerstand	R11, met houtvezels gegolfd / R10, fijn geribbeld
Naturlinie Edition	met houtvezels gegolfd, licht geborsteld / fijn geribbeld, niet geborsteld
Slipweerstand	R11, met houtvezels gegolfd / R9, fijn geribbeld
Standaard lengtes	ca. 3 m / ca. 4 m / ca. 5 m / ca. 6 m
Speciale lengtes	ca. 2 m tot ca. 13 m tegen meerprijs
Speciale kleuren	verkrijgbaar vanaf 50 m ² per kleur
Noding	1 vierkante meter bestaat uit ca. 7 m vloerplanken
Gewicht	ca. 3,5 kg/m



Foto: privé eigendom, Bruin gegolfd.
Meer impressies online!


Massieve vloeren
extra breed speciaal formaat

DIE RATIONELLE ^{select}



Antraciet

NATURLINIE kleur-editie:



Eikenbruin

Barnsteenbruin

Kastanperbruin



Grafietgrijs



Bazaltgrijs

Harmonie in groot formaat. DIE RATIONELLE select maakt met zijn golvende oppervlak indruk door zijn uiterst harmonieuze optiek. Met een breedte van ca. 244 millimeter en een zaaglengte van ca. 2 tot ca. 13 meter is de grootformaats plank ideaal voor grote open ruimtes zoals terrassen, daktuinen, speeltuinen en zwembaden. DIE RATIONELLE select kan aan beide zijden worden gebruikt. Bij de keuze van het oppervlak kunt u kiezen uit het gegolfd en licht geborstelde oppervlak met houtvezels of de beproefde blokstreepstructuur. DIE RATIONELLE select is niet alleen beschikbaar in de vier basiskleuren, maar ook als DIE RATIONELLE select NATURLINIE in de kleuren van de NATURLINIE. De NATURLINIE select-editie combineert de prachtige veelkleurige natuurlijke tinten van de NATURLINIE met een elegant golvend oppervlak.

Informatie


Formaat	Breedte ca. 244 mm, Hoogte ca. 21 mm
Oppervlak	met houtvezels gegolfd, licht geborsteld / Geblokte strepen, geborsteld
Slipweerstand	R11, met houtvezels gegolfd / R13, Geblokte strepen
Naturlinie Edition	met houtvezels gegolfd, licht geborsteld / Geblokte strepen, niet geborsteld
Slipweerstand	R11, met houtvezels gegolfd / R10, Geblokte strepen
Standaard lengtes	ca. 3 m / ca. 4 m / ca. 5 m / ca. 6 m
Speciale lengtes	ca. 2 m tot ca. 13 m tegen meerprijs
Speciale kleuren	verkrijgbaar vanaf 50 m ² per kleur
Noding	1 vierkante meter bestaat uit ca. 4 m vloerplanken
Gewicht	ca. 5,3 kg/m



Foto: privé eigendom, Bruin fijn geribbeld.
Meer impressies online!

Massieve en honingraatprofiel
prijsbewust

DIE KOMPAKTE

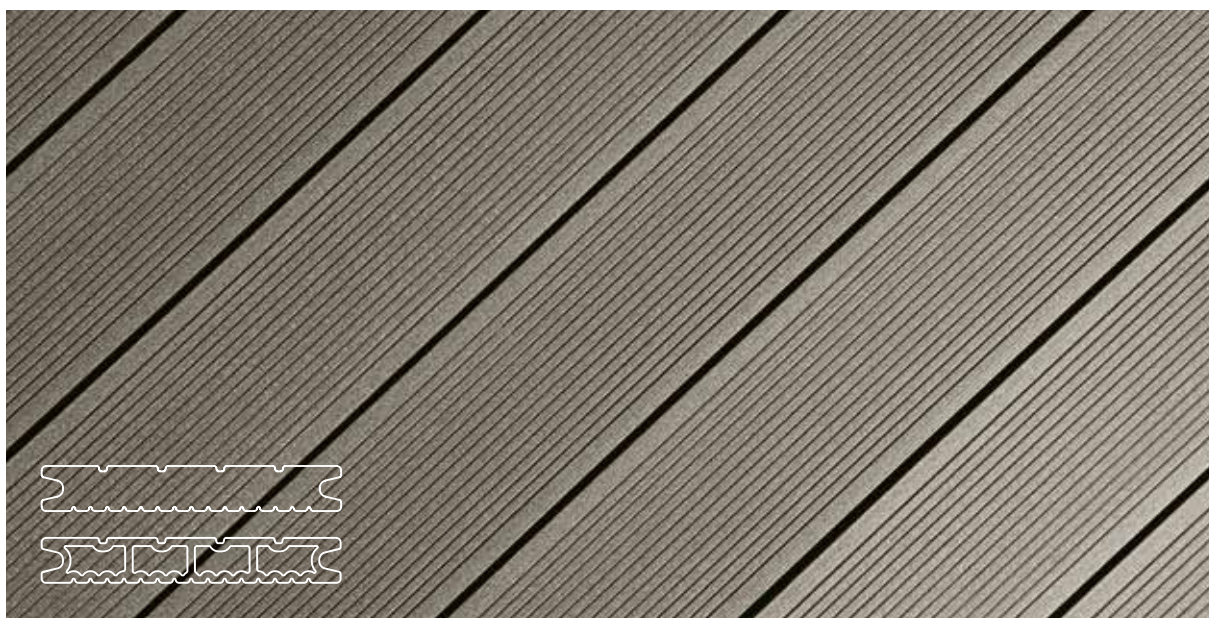

Bruin

Grijs

Antraciet

Functionaliteit en ontwerpvrijheid. DIE KOMPAKTE als massieve of honingraatprofielplank wordt functionaliteit gecombineerd met een stijlvolle houten plank-optiek en dat met een goede prijs-kwaliteitverhouding. De plank is aan de ene zijde fijn gegroefd en aan de andere zijde voorzien van blokstrepen. Beide zijden zijn geborsteld voor de natuurlijke houten plank-optiek. Met zijn oppervlaktestructuur en de drie aantrekkelijke kleuren bruin, grijs en antraciet nodigt DIE KOMPAKTE uit om te vertoeven en te ontspannen. De verschillende kleuren en oppervlakken, evenals de uitvoering als een massieve en ook als een lichte honingraatprofielplank, bieden u een grote ontwerpvrijheid voor uw favoriete plek.

Informatie


Formaat	Breedte ca. 139 mm, Hoogte ca. 21 mm
Oppervlak	fijn geribbeld, geborsteld / geblokte strepen, geborsteld
Slipweerstand	R12, fijn geribbeld / R13, geblokte strepen
Standaard lengtes	ca. 3 m / ca. 4 m / ca. 5 m / ca. 6 m
Speciale lengtes	ca. 2 m tot ca. 13 m tegen meerprijs
Speciale kleuren	verkrijgbaar vanaf 50 m ² per kleur
Noding	1 vierkante meter bestaat uit ca. 7 m vloerplanken
Gewicht	honingraat: ca. 1,9 kg/m, Massiev: ca. 3,2 kg/m



Foto: prive eigendom, Grafietgrijs met geblokte strepen.
Meer impressies online!

Honingraatprofiel
Hoogwaardig reliëf

DIE KOMPAKTE ^{plus}



Walnootbruin

Grafietgrijs

Granietgrijs

Stijl en individualiteit. DIE KOMPAKTE plus als honingraatprofielplank overtuigt door functionaliteit in combinatie met een hoogwaardig gevormd en stijlvol meerkleurige houten plank-optiek. Deze is aan de ene zijde fijn gegroefd en aan de andere zijde in blokstrepen vormgegeven, waarbij beide kanten licht geborsteld zijn. Speciaal voor DIE KOMPAKTE plus zijn individuele kleuren ontwikkeld. Kies uit de exclusieve tinten walnootbruin voor een gezellige en warme sfeer, of hoogwaardig graniet- of grafietgrijs voor een moderne optiek. Zoals bij alle NATURinFORM-planken kan DIE KOMPAKTE plus zonder zichtbare schroeven worden gelegd.

Informatie


Formaat	Breedte ca. 139 mm, Hoogte ca. 21 mm
Oppervlak	fijn geribbeld, licht geborsteld / geblokte strepen met reliëf, licht geborsteld
Slipweerstand	R9, fijn geribbeld / R10, geblokte strepen met reliëf
Standaard lengtes	ca. 3 m / ca. 4 m / ca. 5 m / ca. 6 m
Speciale lengtes	ca. 2 m tot ca. 13 m tegen meerprijs
Speciale kleuren	verkrijgbaar vanaf 50 m ² per kleur
Noding	1 vierkante meter bestaat uit ca. 7 m vloerplanken
Gewicht	ca. 1,9 kg/m



Foto: Ludwigsgarten, Bruin één zijde voorzien van reliëf.
Meer impressies online!

Nul-graden-vloerplank
erg onderhoudsvriendelijk

DIE SMARTE



NATURLINIE kleur-editie:



Nul-graden-plank en 100 procent ontspanning. DIE SMARTE is bijzonder gemakkelijk te onderhouden en daarom bijzonder duurzaam. Door een lichte welving kan het water automatisch weglopen en kan het terras zonder niveauverschil worden aangelegd. Het oppervlak ondersteunt dit effect en voorkomt zo de ophoping van water op het terras als gevolg van het weer of reiniging. Dankzij de steenvorming van het oppervlak is de nul-graden-plank, zoals al onze planken, slipvast en geschikt voor blote voeten. Ondanks het lage gewicht heeft DIE SMARTE de voordelen van een klassieke massieve plank en zorgt zo voor een hoge stabiliteit. Deze is verkrijgbaar in onze populaire kleuren bruin, grijs en antraciet en nieuw in de vijf tinten van de NATURLINIE-editie.

Informatie



Formaat	Breedte ca. 140 mm, Hoogte ca. 19 mm
Oppervlak	aan één zijde voorzien van reliëf, niet geborsteld
Slipweerstand	R10
Naturlinie Edition	aan één zijde voorzien van reliëf, niet geborsteld, berijpt
Slipweerstand	R10
Standaard lengtes	ca. 3 m / ca. 4 m / ca. 5 m / ca. 6 m
Speciale lengtes	ca. 2 m tot ca. 13 m tegen meerprijs
Speciale kleuren	verkrijgbaar vanaf 50 m ² per kleur
Noding	1 vierkante meter bestaat uit ca. 7 m vloerplanken
Gewicht	ca. 2,7 kg/m



Foto: Alpe Hohenegg, Bruin met houtvezels.
Meer impressies online!

Draagbalk
zeer stabiel en draagkrachtig

DIE STARKE

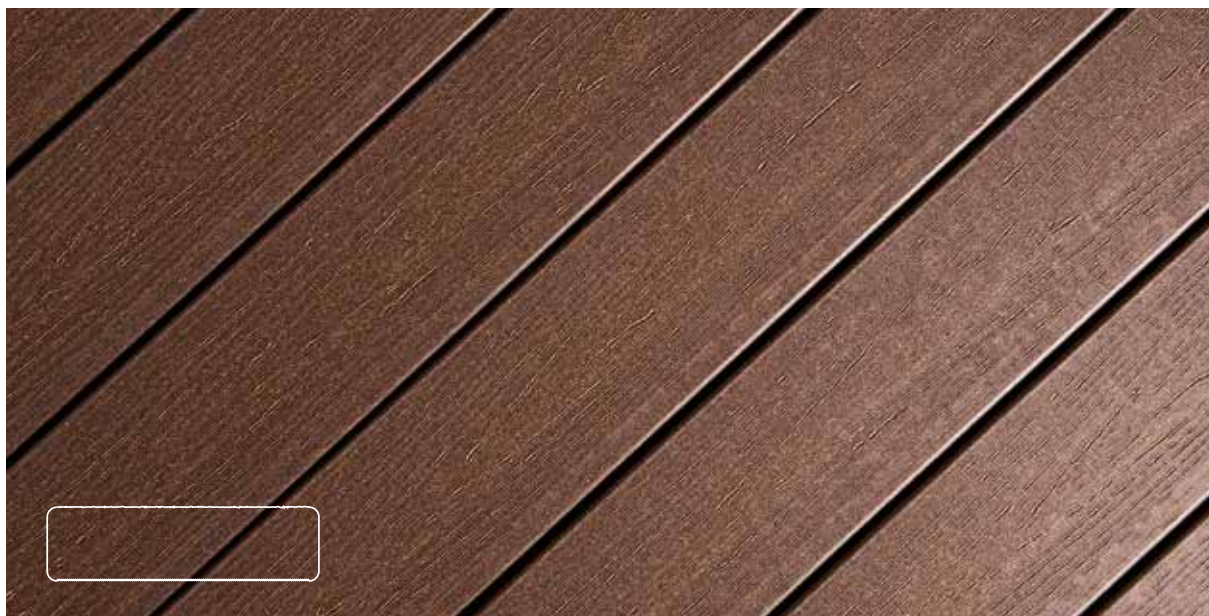

Bruin

Grijs

Antraciet

Stabiliteit en natuurlijkheid. Met zijn hoogte van 38 mm is onze steunplank DIE STARKE uiterst belastbaar en veelzijdig, bijvoorbeeld als vloerbedekking voor trappen, steigers, arcades of terrassen. Dankzij de stabiliteit zorgt deze ook voor oplossingen voor het overbruggen van grotere afstanden zonder dat er een complexe dragende onderconstructie nodig is. Visueel overtuigt de steunplank met zijn natuurlijke houtnerf en is verkrijgbaar in bruin, grijs en antraciet. Het oppervlak is of licht geborsteld of fijn gegroefd en ziet er dus zowel zeer natuurlijk alsook hoogwaardig uit. Dankzij het gebruikte houtcomposietmateriaal is de steunplank niet alleen splintervrij, maar ook uiterst gemakkelijk te onderhouden, waardoor hij ideaal is voor uw favoriete buitenplek.

Informatie


Formaat	Breedte ca. 140 mm, Hoogte ca. 38 mm
Oppervlak	met houtvezels, licht geborsteld / zeer fijn geribbeld, niet geborsteld
Slipweerstand	R12, met houtvezels / R12, zeer fijn geribbeld
Standaard lengtes	ca. 4 m
Speciale lengtes	ca. 2 m tot ca. 13 m tegen meerprijs, Levertijd op aanvraag
Speciale kleuren	verkrijgbaar vanaf 50 m ² per kleur
Noding	1 vierkante meter bestaat uit ca. 7 m vloerplanken
Gewicht	ca. 6,2 kg/m



Foto: Baufachzentrum, Eikenbruin met houtvezels.
Meer impressies online!

Gevelprofiel
natuurlijk en uniek

DIE GESTALTENDE



Eikenbruin

Barnsteenbruin

Kastanperbruin

Grafietgrijs

Bent u op zoek naar een gevelsysteem dat duurzaam, weerbestendig en gemakkelijk te onderhouden is? Dan is DIE GESTALTENDE wat u zoekt. De massieve ruitstrook van ons hoogwaardige houtcomposietmateriaal wordt gebruikt als gevelsysteem voor nieuwe en bestaande constructies. In combinatie met de juiste warmte-isolatie wordt de ruitstrook gebruikt als een voorgehangen systeem met ventilatie aan de achterzijde. De gevelstrook, verkrijgbaar in drie verschillende maten, kan zowel horizontaal als verticaal worden gelegd. Voor de vormgeving van de hoeken kunt u het gevelprofiel flexibel in elke hoek in verstek zagen of u kunt gebruik maken van de moderne gevelhoek van roestvrij staal, die snel en eenvoudig te installeren is en een schokbestendige overgang naar de strook vormt.

Informatie


Totale hoogte	small: 70 mm, xl: 103 mm, xxl: 152 mm
Plafondafmeting	small: 66 mm, xl: 99 mm, xxl: 148 mm
Dikte	small: ca. 17 mm, xl: ca. 17 mm, xxl: ca. 17 mm
Oppervlak	met houtvezels, licht geborsteld
Standaard lengtes	ca. 4 m / ca. 6 m (Speciale lengtes tegen meerprijs)
Speciale kleuren	verkrijgbaar vanaf 30 m ² per kleur
Noding	small: 1 m ² bestaat uit ca. 15 Lopende meters xl: 1 m ² bestaat uit ca. 10 Lopende meters xxl: 1 m ² bestaat uit ca. 6,8 Lopende meters
Gewicht	small: 1,15 kg/m, xl 1,9 kg/m, xxl 2,8 kg/m



Foto: Doppelhaus, Bazaltgrijs enzijdig relief.
Meer impressies online!

Gevelprofiel
elegant en individueel

DIE GESTALTENDE exklusiv



Dolomietgrijs

Bazaltgrijs

Lavagrijs

Onze GESTALTENDE in de nieuwe exclusieve uitvoering is ook duurzaam, weerbestendig en eenvoudig te onderhouden. Met drie nieuwe grijs-tinten in een hoogwaardige natuursteenoptiek is de gevelbekleding voor puristisch zuivere architectuur. De kleuren variëren van licht dolomietgrijs en koel basaltgrijs tot warm lavagrijs. Het optische effect wordt nog versterkt door een verfijnd gevormd oppervlak. De massieve ruitstrook van ons hoogwaardige houtcomposietmateriaal wordt gebruikt als gevelsysteem voor nieuwe en bestaande constructies. In combinatie met de juiste warmte-isolatie wordt de ruitstrook gebruikt als een voorgehangen systeem met ventilatie aan de achterzijde. Deze gevelstrook kan ook horizontaal en verticaal worden gelegd. Voor een strakke afwerking maakt u de hoeken met behulp van verstekzaagsneden of de roestvrijstalen hoeken uit het accessoireprogramma.

Informatie

Totale hoogte	small: 70 mm, xl: 103 mm, xxl: 152 mm
Plafondafmeting	small: 66 mm, xl: 99 mm, xxl: 148 mm
Dikte	small: ca. 17 mm, xl: ca. 17 mm, xxl: ca. 17 mm
Oppervlak	enzijdig relief, berijpt
Standaard lengtes	ca. 4 m / ca. 6 m (Speciale lengtes tegen Aufpreis)
Speciale kleuren	verkrijgbaar vanaf 30 m ² per kleur
Noding	small: 1 m ² bestaat uit ca. 15 Lopende meters xl: 1 m ² bestaat uit ca. 10 Lopende meters xxl: 1 m ² bestaat uit ca. 6,8 Lopende meters
Gewicht	small: 1,15 kg/m, xl 1,9 kg/m, xxl 2,8 kg/m




DL_R
26 db
Geluidsisolatie*



Foto: privé eigendom, Kastanperbruin ongeborsteld.
Meer impressies online!

Schutting en geluidswering
Flexibele isolatie

DER FLEXIBLE



Mahonie

Kastanperbruin

Titaangrijs

Antraciet

Wilt u een plek waar u zich eenvoudigweg kunt ontspannen en terugtrekken uit het dagelijks leven? De nieuwe zichtwering/geluidswering van DER FLEXIBLE creëert favoriete plekken waar u ongestoord uzelf kunt zijn. Dit betekent niet alleen ongewenste blikken, maar ook akoestische rust. Dankzij de zichtwering / geluidswering van DER FLEXIBLE is geluidsoverlast verleden tijd. Een speciale afdichting en speciale lamellen zorgen voor een betere geluidsisolatie, die het hinderlijke omgevingsgeluid aantoonbaar met 26 dB vermindert. DER FLEXIBLE heeft een gecertificeerde luchtgeluidsisolatie van categorie B3 (komt overeen met 26 dB) - een uitstekend voordeel dat onze zichtwering / geluidswering onderscheidt van anderen en uniek maakt. De nieuwe zichtwering / geluidswering is verkrijgbaar in de kleuren mahonie, kastanjebruin, modern titaniumgrijs en antraciet.

Informatie


Hoogte Stijl	Hoogte vanaf de onderrand ca. 180, Breedte ca. 180 cm
Eindafmetingen	Hoogte ca. 180 cm, Breedte ca. 175 cm
Oppervlak	ongeborsteld
Paal	Voor inbedding in beton of voor pluggen
Materiaal	Aluminium met poedercoating, WPC latten
Kleuren	Bruin, Antraciet
Geluidsisolatie	* 26 db, komt overeen met categorie B3 van luchtgeluidsisolatie volgens DIN EN 1793-2



Foto: privé eigendom, Titaangrijs ongeborsteld.
Meer impressies online!

Schutting
lage kosteneffectiviteit

DER EFFEKTIVE



Mahonie

Kastanperbruin

Titaangrijs

Antraciet

DER EFFEKTIVE zichtweringsomheining is een goedkope variant in ons assortiment en biedt vele vormgevingsmogelijkheden. Door de modulaire opbouw zijn hoogtes en breedtes vrij te kiezen. In de kleuren mahonie, kastanjebruin, modern titaniumgrijs en antraciet in combinatie met de aluminium paal voor het inbetonneren of voor het plaatsen met pluggen biedt deze vormgevingsvrijheid voor alle toepasbare uitvoeringen. Hoekvormingen kunnen worden gecombineerd met de hoekpaal of de paal van DER FLEXIBLE. DER EFFEKTIVE maakt gebruik van groefveer-profielen die eenvoudig op elkaar worden gestoken en variabel in hoogte en breedte kunnen worden aangepast. Met de decoratieve inzetstukken van roestvrij staal of acryl (eenvoudige afmeting van een lamel) past DER EFFEKTIVE zich aan uw persoonlijke behoeften aan.

Informatie

Hoogte Stijl	Hoogte vanaf de onderrand ca. 178 x Breedte ca. 180 cm
Eindafmetingen	Hoogte ca. 180 cm, Breedte ca. 175 cm
Oppervlak	ongeborsteld
Basispaal	Voor inbedding in beton of voor pluggen
Hoekpaal	Voor inbedding in beton
Materiaal	Aluminium met poedercoating, WPC latten
Kleuren	Bruin, Antraciet

Interessante feiten

Producteigenschappen

Het NATURinFORM-houtcomposiet is een materiaalstelling van 70 % houtvezels uit dennen- en sparrenhout, ca. 30 % voedselveilig PE, UV-stabilisatoren en kleuren pads. Door het hoge houtgehalte gedraagt het product zich qua kleurverandering vergelijkbaar met het natuurproduct hout wanneer het wordt blootgesteld aan weersinvloeden.

Voordelen

Onze houtcomposietplanken zijn slipvast en geschikt voor blote voeten - zonder splinters en scheuren. Speciale lengtes van ca. 2 meter tot ca. 13 meter zijn mogelijk. Met al onze WPC-producten bespaart u tijd, werk en geld, omdat het jaarlijks oliën of schilderen overbodig is. Kwaliteit van leven ontstaat immers alleen door eenvoudig onderhoud.

Kleurontwikkeling en partijen

Over het algemeen ondergaan al onze producten een rijpingsproces dat tot stand komt door licht, lucht, zon, locatie en vochtigheid. Deze kleurverandering wordt voortgezet, afhankelijk van de weersomstandigheden en de plaats van opstelling. Het samenspel van bezonning, zonwering en de effecten van vocht leidt afhankelijk van het gebruik en de inbouwsituatie tot een kleurverandering, bijvoorbeeld het lichter worden van de WPC-profielen. Deze weergeerelateerde kleurveranderingen zijn zoals bij het natuurproduct hout productspecifiek en zijn geen gebrek, maar zijn door het hoge houtgehalte een natuurlijke, normale producteigenschap. Door het hoge houtgehalte gedraagt het product zich qua kleurverandering net zoals het natuurproduct hout. Verschillende weersinvloeden, bijvoorbeeld door een gedeeltelijke overkapping van het oppervlak, kunnen leiden tot een andere kleurontwikkeling.

Wij willen er op wijzen dat ook de door speciale kleurgeving gekenmerkte planken van onze kleureditie na verloop van tijd door weersinvloeden en natuurlijke rijping vanwege het hoge houtgehalte qua kleurgeving net als het natuurproduct hout kunnen veranderen. Bij de productie zorgen we ervoor dat de kwaliteit zo uniform mogelijk is. Toch kunnen schommelingen in de hoogwaardige grondstof leiden tot kleurverschillen bij het leggen van verschillende partijen. Dit heeft geen invloed op de duurzaamheid en is daarom geen reden voor reclamatie.

Patinabildung bei geborstelden und voll bewitterten Dielen.



pas gelegd

na enkele dagen

na 3-6 maanden

Kromtrekking bij zicht- en geluidswering

Aangezien alle NaturinForm zicht- en geluidswerende omheiningen (DER EFFEKTIVE, DER FLEXIBLE en de universele lamellen) gemaakt zijn van hoogwaardige WPC-profielen die een houtgehalte van 70% hebben, verweren de WPC-profielen net zoals het natuurproduct hout. Het samenspel van bezonning, zonwering en de effecten van vocht leidt in afzonderlijke gevallen afhankelijk van het gebruik en de inbouwsituatie tot een kleurverandering, bijvoorbeeld het lichter worden van de WPC-profielen en eventueel tot vervormingen, met name kromtrekking. Deze weergeerelateerde vervormingen en kleurveranderingen zijn zoals bij het natuurproduct hout productspecifiek en zijn geen gebrek, maar zijn door het hoge houtgehalte een natuurlijke, normale producteigenschap.

Invloed van chloorwater of zout water

Chloorwater en zout water hebben geen negatieve invloed op de eigenschappen van de NATURinFORM-terrasplanken, de NATURinFORM-gevel en de NATURinFORM-zichtwerende omheining die volgens DIN EN ISO 9227:2017-07 zijn getest. Bij het leggen van het terras moeten roestvrijstalen V4A-klemmen worden gebruikt in plaats van de normale roestvrijstalen klemmen. Temperatuurinvloed Houtcomposieten kunnen reageren op temperatuurschommelingen met zichtbaar uitzettings- en krimpedrag. Plan dilatatie en afstanden tot vaste onderdelen in. De planken worden met klemmen gelegd, zodat de planken spanningsvrij kunnen bewegen.

Invloed van bezonning

Op warme dagen en op locaties die beschut zijn tegen de wind, kan het gebruik van WPC-producten worden beperkt door hoge oppervlaktetemperaturen bij direct contact met de huid.

Watervlekken

Er kunnen zich watervlekken vormen op onze producten. Regenwater wordt over het product gespoeld en droogt op, er blijven stofdeeltjes achter. Dit effect is zeer klein op een open oppervlak dat voortdurend wordt blootgesteld aan het weer, maar kan niet volledig worden vermeden. De kwaliteit wordt hierdoor niet aangetast en dat is dan ook geen reden voor reclamatie. Watervlekken kunnen meestal worden verwijderd met helder water en gebruikelijke reinigungsapparatuur.

Vezelinsluitingen

De NATURinFORM-producten bestaan voor ongeveer 70 % uit PEFC-gecertificeerde houtvezels, die speciaal geprepareerd, gedroogd en in het productieproces ingevoerd worden. Tijdens het productieproces kunnen vanwege de grondstof vezelinsluitingen van andere natuurlijke vezels zoals de bast (overgangslaag van schors naar hout) ontstaan. Deze deeltjes kunnen na verwerking door vocht en waterabsorptie aan de oppervlakte komen en openbreken. Dit vormt geen gebrek en heeft geen invloed op de duurzaamheid van het product.

Elektrostatische lading

Elektrostatische oplading kan optreden bij een lage relatieve vochtigheid, langdurige droogte en bij een goed geïsoleerde ondergrond. Door het gebruik van een aardkabel tussen het oppervlak en bijvoorbeeld een leuning of een huismuur kan de elektrostatische lading worden vermeden.

Houdbaarheid

De duurzaamheid op lange termijn is direct gerelateerd aan de goed geplande en sneldrogende onderconstructie. Noch warmteopphoping, noch permanent opgehoopt water mag het materiaal belasten.

Verzorging en reiniging

Het reinigen van NATURinFORM-producten gebeurt op een ongecompliceerde manier met water. Lichte verontreinigingen kunnen eenvoudig worden afgeveegd met een tuinslang en bezem of schrobborstel. Bij hardnekkigere verontreinigingen kan een hogedrukreiniger (geen stoomstraal) met maximaal 80 bar op een afstand van minstens 20 cm van het materiaal worden gebruikt. Dankzij het polymeergehalte zijn onze houtcomposietproducten gemakkelijk te onderhouden. Schilderen of oliën is niet nodig om de houdbaarheid te verlengen. Voor hardnekkige huishoudsvlekken, zoals vet of roet, gebruikt u het speciaal voor ons ontwikkelde biologisch afbreekbare reinigingsmiddel. Bij lichte oppervlakken, zoals DIE URBANE of de kleureitvoering, moet u er rekening mee houden dat er meer verzorgings- en reinigingswerkzaamheden nodig zijn.

Legging

Benodigheden per vierkante meter

Voor de planken DIE NATURLINIE, DIE KERNIGE, DIE KOMPAKTE, DIE KOMPAKTE ^{plus}, DIE BELIEBTE ^{select}, DIE BELIEBTE ^{select} NATURLINIE, DIE BELIEBTE ^{massiv}, DIE STARKE, DIE SMARTE, DIE RESISTENTE ^{pro} heeft u ca. 7 planken à 1 m, ca. 2,5 m basisprofiel en ca. 16 montageklemmen met schroeven nodig. Voor DIE RATIONELLE ^{select}, DIE RATIONELLE ^{select} NATURLINIE, ca. 4 planken à 1 m, ca. 2,5 m basisprofiel en ca. 11 montageklemmen met schroeven. Draaibare voeten: Afhangelijk van de belastingseisen: max. 4–5 stuks per m². Voor DIE EXKLUSIVE, DIE URBANE ca. 6 planken à 1 meter, afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden ca. 2,5-3 m basisprofiel alsmede ca. 14 montageklemmen met schroeven.

Legrichting

In het productieproces worden de oppervlakken van de planken geborsteld. Er ontstaat een vezelrichting. Als er tijdens het leggen geen rekening wordt gehouden met de richting van de planken kan dit leiden tot een afwijkende kleurindruk door streepvorming. In de zijdelingse groef van de terrasplanken vindt u pijlen ter oriëntatie om een visueel gelijkmatig leggen mogelijk te maken.

Leg-/opbouwvoorschriften

Video's over leggen op internet en gedetailleerde instructies laten zien hoe belangrijk het is om de planken volgens de voorschriften te leggen. Belangrijk: Het leggen van DIE BELIEBTEN ^{massiv} moet worden uitgevoerd volgens het goedkeuringsvoorschrift! De naleving van het montagevoorschrift voor de zichtwerende omheining en het legvoorschrift voor de planken vormen de basis voor de door ons verstrekte garantie. Deze leghandleiding en het montagevoorschrift is te vinden op www.naturinform.de om te downloaden.

Certificaten

Wij bieden u de hoogste kwaliteit. Daarom onderwerpen wij onze producten aan continue kwaliteitscontroles en belastingstesten. Het meest recente overzicht van onze testrapporten staat online.



Qualitätsgemeinschaft Holz

Als lid van de Qualitätsgemeinschaft Holzwerkstoffe e.V. Berlin is NATURinFORM GmbH een drijvende kracht achter een gewaarborgde kwaliteitsproductie. De hoge eisen die hieruit voortvloeien, testen we elke dag intern en regelmatig ook bij externe testinstituten met zeer goede resultaten. Zo bestaat onze houtcomposietkwaliteit uit 100% Duitse houtvezels met PEFC-certificaat en wordt als puur polymeer PE vers uit de productie gebruikt.



PEFC-gecertificeerd

HW-Zert GmbH, van PEFC Duitsland e. V. bevestigt hierbij dat NATURinFORM GmbH een operationeel controlesysteem heeft dat voldoet aan de Chain-of-Custody-eisen van het PEFC-programma voor de Endorsement of Forest Certification volgens de Duitse norm PEFC D 1003:2013 „Productketenbewijs voor houtproducten - eisen“ Duitse vertaling van de internationale PEFC-standaard PEFC ST 2002:2013 in de momenteel geldige versie (zie hiervoor ook www.pefc.org).



Weerstandstest tegen houtvernietigende schimmels - Duurzaamheidsklasse 1 (zeer duurzaam)

In februari 2012 werd op de afdeling Procestechniek houtmateriaal van het Fraunhofer Instituut für Holzforschung Wilhelm-Klauditz-Institut WKI, Braunschweig, de weerstand van onze houtcomposietplanken op basis van DIN ENV 12038 (2002) getest. De beoordeling vond plaats in overeenstemming met de test voor hout (DIN CEN/TS 15083-1) met als resultaat - duurzaamheidsklasse 1 - zeer duurzaam.



Test „Veiligheid van speelgoed Deel 3 Migratie van bepaalde elementen“ - DIN EN 71-3:1994

In februari 2013 heeft het Fraunhofer-Instituut für Holzforschung Wilhelm-Klauditz-Institut WKI, Braunschweig, DIE KOMPAKTE getest op de „Veiligheid van speelgoed“. Het testrapport bevestigt dat het geteste materiaal voldoet aan de grenswaarden volgens DIN EN 71-3:1994 „Veiligheid van speelgoed - Deel 3: Migratie van bepaalde elementen“.



Test brandgedrag - Klasse E

ift Rosenheim GmbH heeft DIE BELIEBTE getest voor de classificatie voor brandgedrag volgens DIN EN 13501-1 met als resultaat klasse E. Dit is vrij vergelijkbaar met hout.



Milieuproductverklaring volgens ISO 14025 en EN 15804

EPD van het Institut Bauen und Umwelt e.V. (IBU) „Samen met VHI zetten wij ons in voor het duurzaam bouwen via EPD's voor WPC-terrasplanken en WPC-gevel-elementen bij IBU.“ (Verband der Deutschen Holzwerkstoffindustrie e.V.)



Klimaatneutraal bedrijf

TÜV NORD verklaart „dat de op basis van de berekende CO₂-voetafdruk geverifieerde hoeveelheid CO₂-emissie wordt gecompenseerd door overeenkomstige certificaten (Climate Change Standard TN-CC 020). Daarmee heeft NATURinFORM het recht om het TÜV NORD-keurmerk „Klimaatneutraal bedrijf“ te gebruiken.



Slipvastheidstest - DIN 51130

Onze geborstelde plankoppervlakken zijn bijzonder slipvast, zelfs als ze nat zijn, en zijn daarom zeer geschikt voor openbare ruimtes (zwembaden, kleuterscholen, hotelterrassen, enz.). De testresultaten zijn te vinden op de respectievelijke productpagina's.

Verwijdering

Aanbevolen wordt om WPC-resten af te voeren via het grofvuil of inzamelpunten voor recycling. Hiervoor kan een vergoeding worden gevraagd. Als alternatief biedt NATURinFORM een duurzame teruggavemogelijkheid.

Teruggavemogelijkheid

We zijn er trots op dat we u een milieuvriendelijk duurzaam kwaliteitsproduct kunnen aanbieden. Tijdens ons productieproces worden alleen houtvezels gebruikt van leveranciers die gecertificeerd zijn met het PEFC-keurmerk. Dit zijn houtproducten uit duurzame bosbouw die voldoen aan ecologische normen. Het voldoen aan de hoge kwaliteitsnormen van de Qualitätsgemeinschaft Holzwerkstoffe voor de certificering van onze NATURinFORM WPC Decking-profielen bevestigt naast de technische veiligheid en de onschadelijkheid voor de gezondheid ook de milieuvriendelijkheid van onze producten. Als onderdeel van ons productieproces zijn we ook in staat om onze WPC-producten te recyclen, terug te voeren naar ons productieproces en daar op een milieuvriendelijke en duurzame manier te hergebruiken. Wij nemen daarom onze originele NATURinFORM WPC-producten bij levering aan onze fabriek in Redwitz an der Rodach, Flurstr. 7, na controle van de reinheid van het product, graag gratis terug.

Aangezien deze teruggave geen verplichting die kan worden aangevochten, maar een vrijwillige en vrijblijvende teruggavemogelijkheid is, adviseren wij u om, als u gebruikte WPC-producten aan ons wilt teruggeven, de teruggavemogelijkheid vooraf met ons te bespreken, om een probleemloze afhandeling mogelijk te maken. Met de teruggave van gebruikte NATURinFORM WPC-producten ondersteunt u ons productieproces met duurzame materialen. Door milieubewust te handelen draagt u bij aan een milieuvriendelijke productkringloop.

Objectreferenties

Alle actuele objectreferenties staan altijd op onze website www.naturinform.de/objectreferenzen/

NATURinFORM GmbH
Flurstraße 7, D-96257 Redwitz a. d. Rodach
Tel +49 (0) 9574 65473-0 Fax +49 (0) 9574 65473-20
info@naturinform.com www.naturinform.de

