

**stabu bv**  
de perfecte koppeling

Stabu b.v.  
Kanaaldijk Noord 3, 5688 HR Oirschot (NL)  
Postbus 53, 5688 ZH Oirschot (NL)  
T. +31(0)499 - 575715  
F. +31(0)499 - 573695  
E. [info@stabu.com](mailto:info@stabu.com)



**Multiraster** ®

Het Multi-raster® is een zeer veelzijdig bodemplaat en op iedere ondergrond toepasbaar. Het Multi-raster® maakt belastingen tot **250 ton per m<sup>2</sup>**; mogelijk en biedt belangrijke milieuvoordelen in vergelijking met een verharding uit asfalt of beton. Terreinen waar gebruik is gemaakt van het Multi-raster® blijven waterdoorlatend en bovendien voorkomt het overbelasting van rioleringsystemen. Het is een perfect middel in de strijd tegen wateroverlast. De bodem wordt beschermd tegen erosie en het microklimaat en de leefruimte voor micro-organismen blijven behouden. Doordat het Multi-raster® nagenoeg geheel integreert in de gebruikte bodembedekking is dit esthetisch een perfecte en veelzijdige oplossing.

#### **Multi-raster® voor gras**

De Multi-raster® bodemplaten maken het mogelijk om grasbodems te belasten en te berijden, zonder dat er bandensporen of modderpoelen ontstaan. Zelfs bij veelvuldige belasting blijft het gras mooi groen en groeit het door zonder dat de graswortels beschadigen. De unieke water- en voedingsreservoirs zorgen ervoor dat water en voedingsstoffen langer worden vastgehouden, het gras blijft óók in drogere periodes mooi groen.

Een begroeiing tot bijna 100% is mogelijk. Het resultaat is een mooie groene grasmat met de sterkte van een geasfalteerde weg!

#### **Multi-raster® voor grind**

Met de Multi-raster® bodemplaten behoren opspattende kiezels en lelijke kuilen in het grindbed definitief tot het verleden. Géén opspattende of rondzwerfende kiezels meer! Het grind blijft op de plaats waar het hoort en uw grindbed blijft in een perfecte staat. Het Multi-raster® is uitermate geschikt om met grind gevuld te worden. Voor dit doel is het Multi-raster® in diverse kleuren leverbaar.



**Voordelen van Multi-raster®**

- Eenvoudig en snel gelegd door voormontage van bijna 1 m<sup>2</sup>
- Uniek kliksysteem aan alle zijden, zowel horizontaal als verticaal
- Voorzien van ogen om het raster te verankeren, ideaal in hellingen en oevers
- Gebruiksvriendelijk en snel plaatsbaar (100- 150 m<sup>2</sup> per uur)
- Licht in gewicht (ca. 4,2 kg m<sup>2</sup>) Uiterst stabiel, bij belasting door bijvoorbeeld hoogwerker/ auto (ca 250 ton/m<sup>2</sup>)
- Veelzijdig inzetbaar en vulbaar met vele materialen
- Optimale groeiomstandigheden door een groot kamervolume
- Begroeiing tot bijna 100%
- Behoud van het microklimaat en de leefruimte van micro-organismen
- Perfecte bescherming tegen erosie
- Ideale bescherming voor wortels en boomschors
- Altijd begaanbaar, geen uitglijden(anti slip profiel) of wegzakken
- Vorst- en UV Bestendig
- Vormvast ook bij temperatuurschommelingen
- Volledig recyclebaar
- Voldoet aan de hoogste kwaliteitseisen


**voor een milieuvriendelijke open verharding**



**Multi-raster® - Toepassingen:**

- Parkeerplaatsen en in en uitritten
- Speelplaatsen en –tuinen
- Wandelpaden in parken en volkstuinten (veiliger en stabiel voor rollators en rolstoelen)
- Begraafplaatsen
- Openbare gebouwen, kantoren en flats (glazenwaspad)
- Helikopterplaatsen en zweefvliegbanen
- Talud en oeversversteving
- Wegen en paden in moeras en natuurgebieden
- Tijdelijke verharding van de ondergrond (evenementen)
- Dijkversteving
- Berijdbare gazons
- op sportterreinen en recreatiegebieden
- Vakantieparken en campings
- Dierentuinen en tuinen
- Sportterreinen
- Golfbanen
- Maneges
- Tennisparken
- Verbindingspaden
- Toeschouwers (staan)plaatsen
- Openluchttheaters
- Speelplaatsen en speeltuinen
- Pretparken
- Evenementen terreinen

**Multi-raster® is gecertificeerd door Copro (Benor) en geschikt voor gebruiksklasse B/C, normale belasting**

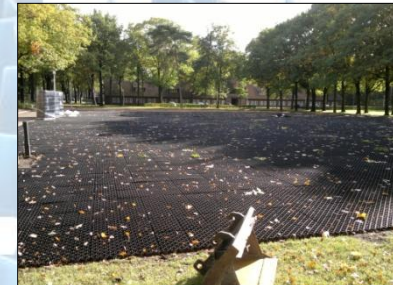

**Multi-raster®**

**:Specificaties**

Materiaal	: HDPE uit gerecycled kunststof
Afmetingen	: 585 (l) x 390 (b) x 38 (h) mm
Oppervlakte per raster	: ca. 0,228 m <sup>2</sup>
Aantal rasters per m <sup>2</sup>	: 4,38
Gewicht per raster	: ca. 950 gram
Belastbaarheid	: max. 250 ton/m <sup>2</sup> (ongevuld)
Kleuren	: zwart, groen en grijs andere kleuren op aanvraag leverbaar.
Verpakking	: europallet 80 x 120 x 230 cm
Aantal per pallet	: 240 rasters (60 lagen a 4 stuks)
Aantal m <sup>2</sup> per pallet	: 54,8m <sup>2</sup>

per laag = per 4 rasters = 0,913 m<sup>2</sup> voor-gemonteerd

